

BYGEL SPRINKLER FZV



Grova överfallsbyglar avsedda för sprinkler-system
Förpackade i plastpåse

Material EN 10025-2 S235JR+AR

Ytbehandling SS EN ISO 1461:2009 (Varmförzinkning FZV)


Belastning Enligt SS-EN1993-1-1:2005/AC:2009, EUROKOD 3.
Dimensionering i säkerhetsklass 3 för statisk last.
Utifrån produktens utseende hav vi redovisat 3 olika lastfall.
Beroende på hur produkten är upphängd visar den olika belastningsgrad.




Best nr	H x L mm	Dimension	Hål Ø mm	Lastfall 1 Belastning enligt EK kN	Lastfall 2 Belastning enligt EK kN	Lastfall 3 Belastning enligt EK kN	Antal/fp
0281	163x33*	4x30	11	0,37	0,55	0,55	25
0280	160x36*	4x40	11	0,52	0,76	0,77	25
0286	173x36*	6x40	13	1,08	1,76	1,47	10

*Höjdmåttet avser invändigt mått.


Lastfall 1

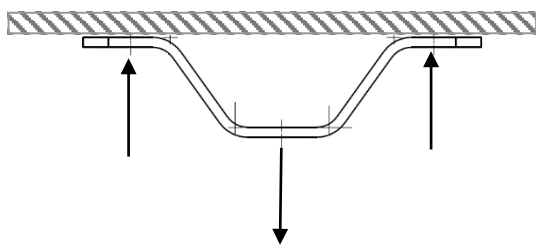

Lastfall 2

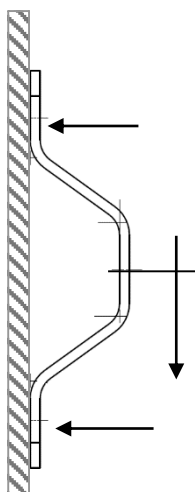

Lastfall 3



Address
Industrivägen 29
SE-330 10 Bredaryd
Sweden

Phone
+ 46 (0)370 841 60
Fax
+ 46 (0)370 841 85

Internet
www.stiglov.se
e-mail
info@stiglov.se

Tax reg no
556209-1909
VAT no
SE556209190901

