


PENDELFÄSTEN FZV




Material FZV (Förzinkad varm) EN 10025-2 S235JR, Varmförzinkad enligt SS- EN ISO 1461
 Belastningar Enligt SS- EN 12236 med säkerhetsfaktor 3.
 Längdtolerans +0,0 mm/ 0,5 mm.
 Brandklassningar Pendelfäste med godstjocklek 3 mm i längd 2000-3000 mm är godkända enligt brandklass R60. Pendelfäste sk BIG, dvs 60x4 mm, är också godkänd för brandklass R60

Best nr	RSK nr	Dim mm	Längd mm	Utförande	Antal/fp
0003	382 01 72	30x2	2000	FZV	6
0006	382 01 80	30x3	2000	FZV	6
0115	382 02 00	60x4	2000	FZV	1
0788		60x4	3000	FZV	1




Hål diameter: Ø 11 mm
Big Ø 13 mm




Hål diameter: 11x36 mm
Big 13x38 mm

Fördelad punktlast på profillängd 1000 mm med 2 st infästningspunkter


1x1 1 st punktlast

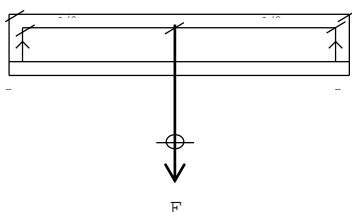


1x2 2 st punktlaster

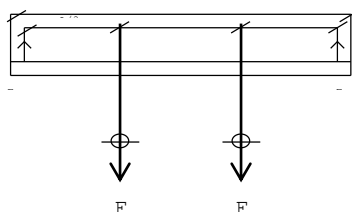

1x3 3 st punktlaster

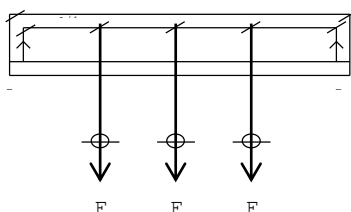

1x4 4 st punktlaster

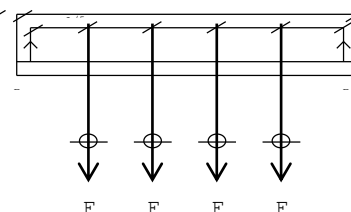

Jämnt fördelad last på profillängd 1000 mm med 2 st infästningspunkter.

Dimension	30x2 U2	30x3 U3	40x3 U3-40	60x4 U4-60
Maxlast	1,0 kN	1,5 kN	2,0 kN	2,7 kN